
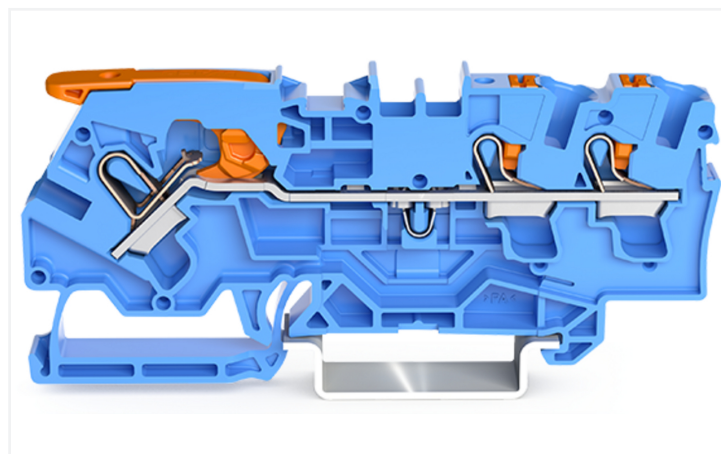



Fișa tehnică | Număr articol: 2104-5304

Regletă de trecere cu 3 conductori; cu levier și buton cu reținere; 4 mm²; cu port test; potrivit pentru aplicații Ex i; marcarea laterală și centru; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 4,00 mm²; albastru

<https://www.wago.com/2104-5304>

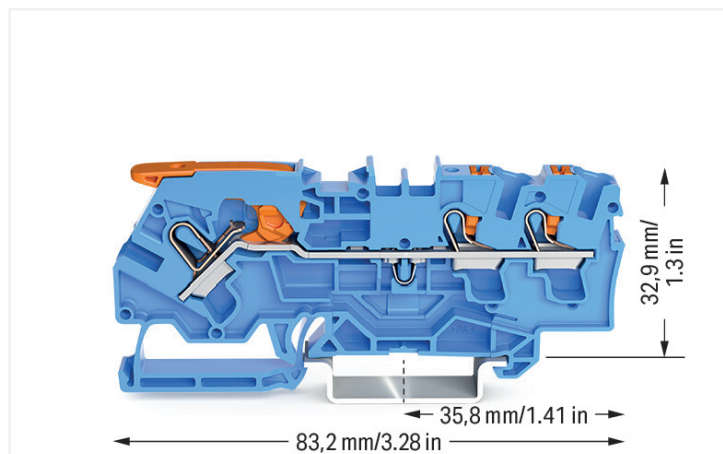

Culoare: ■ albastru

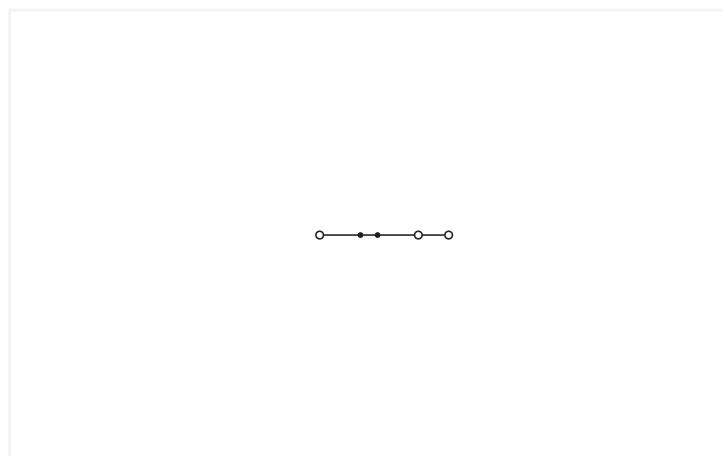

Similar cu ilustrația

Through terminal block, 2104 Series, blue

Our through terminal block (item number 2104-5304) is the perfect way to connect conductors quickly and securely. Ensure that the strip lengths are between 11 and 13 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether for industrial or building applications, you can use our through terminal blocks to connect electrical conductors quickly and safely. We offer variants for both classic through-wiring and potential distribution. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Dimensions: (6.2 x 83.2 x 39.5) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

This through rail-mount terminal block is operated with lever, push-button. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks offer more than just secure electrical connections in various industrial applications and modern building installations. They also offer the perfect actuation variant for every application: lever, push-button, or operating slot. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

Date electrice

Ratings per				IEC/EN 60947-7-1				Approvals per				UL 1059			
Overvoltage category				III				Use group				B			
Pollution degree				3				Rated voltage				600 V			
Nominal voltage				800 V				Rated current				30 A			
Rated surge voltage				8 kV											
Rated current				32 A											
Current at conductor cross-section (max.) mm ²				40 A											

Approvals per				CSA 22.2 No 158			
Use group				B			
Rated voltage				600 V			
Rated current				30 A			

Informații ex	
Trimiteri la zonele periculoase	A se vedea „Descărcări - Documentație - Informații suplimentare: Secțiunea tehnică; Explicații tehnice”
Evaluări per	ATEX: PTB 20 ATEX 1006 U / IECEx: PTB 20.0012U (Ex eb IIC Gb)
Tensiune nominală EN (Ex e II)	550 V
Curent nominal (ex e II)	28 A

Pierdere de putere	
Pierdere de putere, pe pol (potențial)	1.3619 W
Curent nominal _{IN} pentru specificarea pierderilor de putere	32 A
Valoarea rezistenței pentru pierderile de putere specificate, dependente de curent	0.001 Ω

Informații generale	
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Date de conectare

				Conexiune 1	
Unități de prindere				Tehnologie de conectică	
Număr total de faze				Tip de acționare	
Număr de niveluri				Material conductoare conectabile	
Numărul de sloturi pentru jumper				Secțiune transversală nominală	
				Conductor solid	
				Conductor solid; terminație prin împingere	
				Conductor torsadat fin	
				Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	
				Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	
				Notă (secțiunea transversală a conductorului)	
				Lungime capăt dezizolat	
				Direcție de cablare	

Conexiune 2	
Tip de acționare	Buton cu reținere



Date fizice	
Lățime	6,2 mm / 0.244 inci
Înălțime	83,2 mm / 3.276 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	32,9 mm / 1.295 inci
Adâncime: 52 mm	39,5 mm / 1.555 inci

Date mecanice	
Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral

Date materiale	
Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	albastru
Grup de materiale	I
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.208 MJ
Culoare actuator	portocaliu
Greutate	12.1 g

Cerințe de mediu	
Temperatura de procesare	-35 ... +85 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 ... +105 °C

Date comerciale	
PU (SPU)	50 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	PL
GTIN	4055143992558
Numărul tarifului vamal	85369010000

Clasificare produs	
UNSPSC	39121410
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu	
Stare conformitate RoHS	Compliant, No Exemption



Aprobari / Certificate

General approvals



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7835
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	80058036
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114078
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 20 ATEX 1006 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCCEX CQST/CNEx	GB/T 3836.3	2020312313000276 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 20.0012U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 20.2086 U

Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2104-5304



Documentation

Bid Text
2104-5304
docx 21.28 KB
2104-5304
xml 4.63 KB





CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2104-5304	EPLAN Data Portal 2104-5304
	
	ZUKEN Portal 2104-5304
	

1 Produse compatibile
1.1 Accesorii necesare
1.1.1 Placă de capăt
1.1.1.1 Placă de capăt



Nr. articol: 2104-1391 Placă de capăt și placă intermediară; Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 con- ductori; gri	Nr. articol: 2104-1392 Placă de capăt și placă intermediară; Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 con- ductori; portocaliu
---	--

1.2 Accesorii opționale
1.2.1 Instalare
1.2.1.1 Carcasă



Nr. articol: 709-156 Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.1.2 Suport capac

Nr. articol: 709-169 Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/ reținere și piuliță moletată; potrivit pentru re- gletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniatu- rale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.2.2 Manșon de capăt			
1.2.2.1 Manșon de capăt			
			
Nr. articol: 216-262 Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri	Nr. articol: 216-263 Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu	Nr. articol: 216-264 Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru	Nr. articol: 216-266 Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.2.2.1 Manșon de capăt

**Nr. articol: 216-267**

Manșon de capăt; Manșon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

1.2.3 Marcare

1.2.3.1 Bandă de marcaj

**Nr. articol: 2009-110**

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

1.2.3.2 Marcator

**Nr. articol: 248-501**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 248-501/000-006**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 248-501/000-002**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 248-501/000-007**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 248-501/000-012**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 248-501/000-005**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 248-501/000-023**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 248-501/000-017**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-5501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-5501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Nr. articol: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

1.2.3.2 Marcator

Nr. articol: 2009-145

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; alb

Nr. articol: 2009-145/000-006

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; albastru

Nr. articol: 2009-145/000-002

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; galben

Nr. articol: 2009-145/000-007

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; gri

Nr. articol: 2009-145/000-012

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; portocaliu

Nr. articol: 2009-145/000-005

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu

Nr. articol: 2009-145/000-023

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde

Nr. articol: 2009-145/000-024

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

Nr. articol: 2009-115

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; alb

Nr. articol: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; albastru

Nr. articol: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; galben

Nr. articol: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; gri

Nr. articol: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; portocaliu

Nr. articol: 2009-115/000-005

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu

Nr. articol: 2009-115/000-023

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde

Nr. articol: 2009-115/000-017

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde deschis

Nr. articol: 2009-115/000-024

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

1.2.3.3 Suport marker


Nr. articol: 2009-198

Adaptor; gri

1.2.3.4 Suport marker grup


Nr. articol: 2009-191

Suport marker grup; gri


Nr. articol: 2009-192

Suport marker grup; gri


Nr. articol: 2009-193

Suport marker grup; gri

1.2.4 Opritor de izolație

1.2.4.1 Opritor de izolație


Nr. articol: 2004-171

Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/bandă; gri deschis


Nr. articol: 2004-172

Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/bandă; gri închis

1.2.5 Regletă de oprire fara șurub

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 249-117
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 10 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri



Nr. articol: 249-116
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 6 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri

1.2.6 șină DIN

1.2.6.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; arămiu



Nr. articol: 210-508
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-197
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-506
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-504
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-113
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-505
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

1.2.7 Testare și măsurare

1.2.7.1 Accesorii de testare



Nr. articol: 2009-174
Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe șină; gri



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu



Nr. articol: 2004-511
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 1 poli; gri



Nr. articol: 2004-552
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 2 poli; gri



Nr. articol: 2004-553
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 3 poli; gri



Nr. articol: 2004-554
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 4 poli; gri



Nr. articol: 2004-555
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 5 poli; gri



Nr. articol: 2009-182
Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri



Nr. articol: 2004-549
Modul distanțier; modular; de ex., pentru șantarea regletelor de conexiuni; gri

1.2.8 Unealtă

1.2.8.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-658

Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multicolor



Nr. articol: 210-720

Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor

1.2.9 Șunt

1.2.9.1 Șunt



Nr. articol: 210-103

Lanț conectare în comun fire; 0,5 mm²; izolat; negru



Nr. articol: 210-123

Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



Nr. articol: 2004-406/020-000

Șunt Delta; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405/011-000

Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-410

Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-402

Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-403

Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-404

Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405

Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-406

Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-407

Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-408

Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-409

Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-440

Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-433

Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-434

Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-435

Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-436

Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-437

Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-438

Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis




Nr. articol: 2004-439


Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

Note de instalare


Conductor de terminație




All conductor types at a glance




Push-in termination of solid conductors



Push-in termination of fine-stranded conductors with ferrules



Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.




Push the lever back down – done!



Push the lever back down – done!

Obișnuit




Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.




Commoning with step-down jumpers.

Testare




Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marcare



Snapping a marking strip into a marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.