

Fișa tehnică | Număr articol: 2104-5301

Regletă de trecere cu 3 conductori; cu levier şi buton cu reţinere; 4 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 4,00 mm²; gri

https://www.wago.com/2104-5301

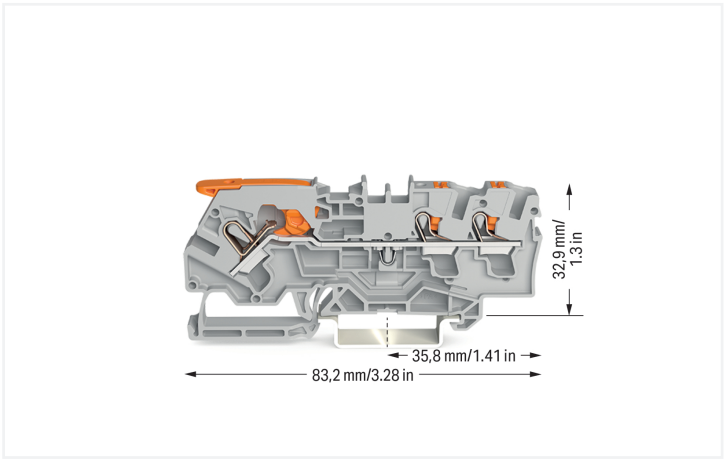

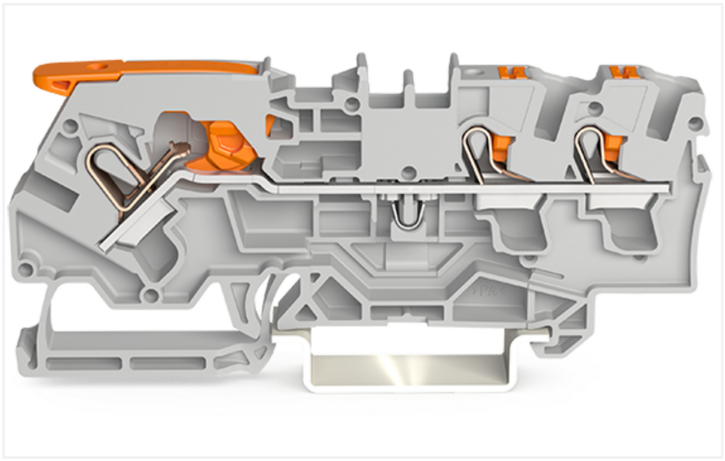

Culoare: gri

Similar cu ilustrația

Through terminal block, 2104 Series, gray

Easily, quickly and safely connect conductors with this through terminal block (item number 2104-5301). Conductors should only be connected to this through terminal block if their strip length is between 11 and 13 mm . Whether for industrial or building applications, you can use our through terminal blocks to connect electrical conductors quickly and safely. We offer variants for both classic through-wiring and potential distribution. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. The dimensions are (6.2 x 83.2 x 39.5) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

Lever,push-button is used to operate this through rail-mount terminal block. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks are perfect for a wide range of industrial applications and modern building installations as they ensure secure electrical connections. You can work anywhere in the world and on any application with just a single rail-mount terminal block system. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

Date electrice

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominal voltage	800 V	-	-
Rated surge voltage	8 kV	-	-
Rated current	32 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	40 A	-	-

Approvals per	UL 1059		
Use group	B	C	D
Rated voltage	600 V	600 V	-
Rated current	30 A	30 A	-

Approvals per	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Rated voltage	600 V	600 V	-
Rated current	30 A	30 A	-

Informații ex	
Trimiteri la zonele periculoase	A se vedea „Descărcări - Documentație - Informații suplimentare: Secțiunea tehnică; Explicații tehnice”
Evaluări per	ATEX: PTB 20 ATEX 1006 U / IECEx: PTB 20.0012U (Ex eb IIC Gb)
Tensiune nominală EN (Ex e II)	550 V
Curent nominal (ex e II)	28 A

Pierdere de putere	
Pierdere de putere, pe pol (potențial)	1.3619 W
Curent nominal $_{IN}$ pentru specificarea pierderilor de putere	32 A
Valoarea rezistenței pentru pierderile de putere specificate, dependente de curent	0.001 Ω

Informații generale	
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Date de conectare

Unități de prindere	3
Număr total de faze	1
Număr de niveluri	1
Numărul de sloturi pentru jumper	2

Conexiune 1

Tehnologie de conectică	Push-in CAGE CLAMP®
Tip de acționare	Pârghie
Material conductoare conectabile	Cupru
Secțiune transversală nominală	4 mm²
Conductor solid	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Conductor solid; terminație prin împingere	1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Conductor torsadat fin	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Notă (secțiunea transversală a conductorului)	În funcție de caracteristica conductorului, un conductor cu o secțiune transversală mai mică poate fi introdus și prin terminația de împingere.
Lungime capăt dezizolat	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inci
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Conexiune 2

Tip de acționare	Buton cu reținere

Date fizice

Lățime	6,2 mm / 0.244 inci
Înălțime	83,2 mm / 3.276 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	32,9 mm / 1.295 inci
Adâncime: 52 mm	39,5 mm / 1.555 inci

Date mecanice

Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral

Date materiale

Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	gri
Grup de materiale	I
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.208 MJ
Culoare actuator	portocaliu
Greutate	12.1 g

Cerințe de mediu

Temperatura de procesare	-35 … +85 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 … +105 °C

Date comerciale

PU (SPU)	50 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	PL
GTIN	4055143992541
Numărul tarifului vamal	85369010000

Clasificare produs

UNSPSC	39121410
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu

Stare conformitate RoHS	Compliant,No Exemption

Aprobari / Certificate

General approvals

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7835
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	80058036
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114078
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 20 ATEX 1006 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCCEx CQST/CNEx	GB/T 3836.3	2020312313000276 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEx PTB 20.0012U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 20.2086 U

Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2104-5301

Documentation

Bid Text

2104-5301	docx 21.15 KB	
2104-5301	xml 4.47 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2104-5301

CAE data

EPLAN Data Portal
2104-5301

ZUKEN Portal 2104-5301

1 Produse compatibile

1.1 Accesorii necesare

1.1.1 Placă de capăt

1.1.1.1 Placă de capăt



Nr. articol: 2104-1391
Placă de capăt şi placă intermediară; Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 conductori; gri



Nr. articol: 2104-1392
Placă de capăt şi placă intermediară; Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 conductori; portocaliu

1.2 Accesorii opționale

1.2.1 Instalare

1.2.1.1 Carcasă

Nr. articol: 709-156
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.1.2 Suport capac



Nr. articol: 709-169
Suport capac; Tip 3; incl. şuruburi de fixare/reţinere şi piuliţă moletată; potrivit pentru regletele montate pe şină, din seriile 279 până la 282 şi 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe şină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori şi actuatori din seria 270; gri

1.2.2 Manşon de capăt

1.2.2.1 Manşon de capăt

Nr. articol: 216-262
Manşon de capăt; Manşon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

Nr. articol: 216-263
Manşon de capăt; Manşon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roşu



Nr. articol: 216-264
Manşon de capăt; Manşon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Nr. articol: 216-266
Manşon de capăt; Manşon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.2.2.1 Manşon de capăt



Nr. articol: 216-267
Manşon de capăt; Manşon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

1.2.3 Marcare

1.2.3.1 Bandă de marcaj



Nr. articol: 2009-110
Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb

1.2.3.2 Marcator



Nr. articol: 248-501
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 248-501/000-006
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 248-501/000-002
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 248-501/000-007
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 248-501/000-012
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 248-501/000-005
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 248-501/000-023
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 248-501/000-017
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 248-501/000-024
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; violet

Nr. articol: 793-501
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 793-501/000-006
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 793-501/000-002
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 793-501/000-007
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 793-501/000-012
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 793-501/000-005
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 793-501/000-023
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-501/000-017
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 793-501/000-024
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; violet

Nr. articol: 793-5501
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 793-5501/000-006
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 793-5501/000-002
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 793-5501/000-007
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 793-5501/000-014
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; maro



Nr. articol: 793-5501/000-012
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 793-5501/000-005
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 793-5501/000-023
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-5501/000-017
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 793-5501/000-024
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet

1.2.3.2 Marcator



Nr. articol: 2009-145
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 2009-145/000-006
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 2009-145/000-002
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 2009-145/000-007
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 2009-145/000-012
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 2009-145/000-005
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roșu



Nr. articol: 2009-145/000-023
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 2009-145/000-024
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet



Nr. articol: 2009-115
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 2009-115/000-006
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 2009-115/000-002
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 2009-115/000-007
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 2009-115/000-012
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 2009-115/000-005
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roșu



Nr. articol: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 2009-115/000-017
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 2009-115/000-024
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet

1.2.3.3 Suport marker



Nr. articol: 2009-198
Adaptor; gri

1.2.3.4 Suport marker grup



Nr. articol: 2009-191
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-192
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-193
Suport marker grup; gri

1.2.4 Opritor de izolație

1.2.4.1 Opritor de izolație



Nr. articol: 2004-171
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăţi/bandă; gri deschis



Nr. articol: 2004-172
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăţi/bandă; gri închis

1.2.5 Regletă de oprire fara şurub

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 249-117
Regletă de oprire fara şurub; Lăţime de 10 mm; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; gri



Nr. articol: 249-116
Regletă de oprire fara şurub; Lăţime de 6 mm; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; gri

1.2.6 şină DIN

1.2.6.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Şină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necrestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Şină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; arămiu



Nr. articol: 210-508
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-197
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-506
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necrestat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necrestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lăţime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lăţime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-504
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-113
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-505
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necrestat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

1.2.7 Testare şi măsurare

1.2.7.1 Accesorii de testare

Nr. articol: 2009-174
Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe şină; gri



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roşu



Nr. articol: 2004-511
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact şunt; 1 poli; gri



Nr. articol: 2004-552
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact şunt; 2 poli; gri



Nr. articol: 2004-553
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact şunt; 3 poli; gri



Nr. articol: 2004-554
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact şunt; 4 poli; gri



Nr. articol: 2004-555
Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact şunt; 5 poli; gri



Nr. articol: 2009-182
Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri



Nr. articol: 2004-549
Modul distanţier; modular; de ex., pentru şuntarea regletelor de conexiuni; gri

1.2.8 Unealtă

1.2.8.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parţial; cotit; scurt; multicolor



Nr. articol: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parţial; multicolor

1.2.9 Şunt

1.2.9.1 Şunt



Nr. articol: 210-103
Lanţ conectare în comun fire; 0,5 mm²; izolat; negru



Nr. articol: 210-123
Lanţ conectare în comun fire; izolat; albastru



Nr. articol: 2004-406/020-000
Şunt Delta; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405/011-000
Şunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-410
Şunt; 10 căi; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-402
Şunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-403
Şunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-404
Şunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405
Şunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-406
Şunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-407
Şunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-408
Şunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-409
Şunt; 9 căi; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-440
Şunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-433
Şunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-434
Şunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-435
Şunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-436
Şunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis


Nr. articol: 2004-437
Şunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-438
Şunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis


Nr. articol: 2004-439
Şunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

Note de instalare


Conductor de terminație




All conductor types at a glance




Push-in termination of solid conductors




Push-in termination of fine-stranded conductors with ferrules



Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.




Push the lever back down – done!



Push the lever back down – done!

Obișnuit




Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.




Commoning with step-down jumpers.

Testare




Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marcare



Snapping a marking strip into a marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.