


Fișă tehnică

Bridă de legătură pentru electrod de împământare, universal A2

Număr articol: 5001617

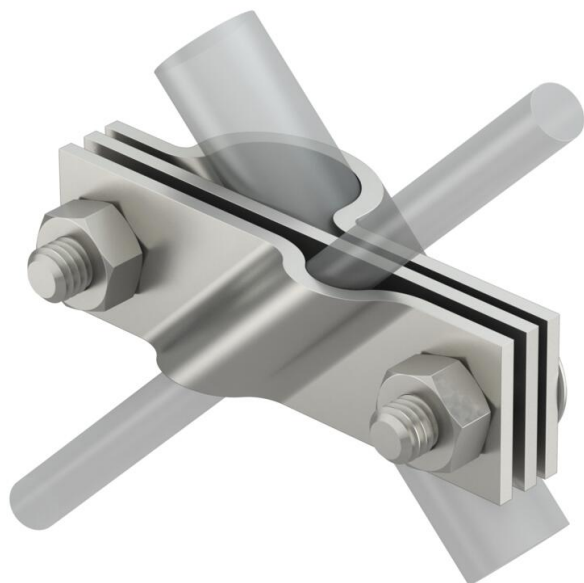

A2

Oțel superior, inoxidabil 1.4310

- îndeplinește cerințele VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- potrivit pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 respectiv platbandei până la FL 40
- cu placă intermediară
- montaj cu 2 șuruburi cu cap hexagonal M10 x 30 și 2 piulițe hexagonale M10

Date de bază

Număr articol	5001617
Tip	2760 20 VA
Denumirea 1	Brida de cuplare
Denumirea 2	pentru conductor rotund/plat
Producător	OBO
Dimensiune	20mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	28,286 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,5632 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă de legătură pentru electrod de împământare, universal A2

Număr articol: 5001617



Dimensiuni

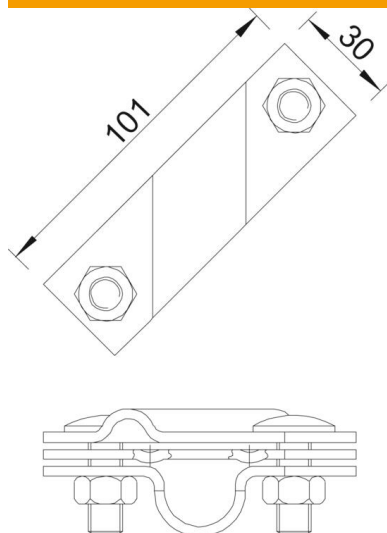

Dimensiune A 101 mm

Date tehnice

Formă constructivă	Bridă de legătură
Diametrul conexiunii de împământare	20 mm
pentru electrozi de adâncime	20 mm
Recomandat pentru diametrul conductorului rotund max.	10 mm
Recomandat pentru diametrul conductorului rotund min.	8 mm
ajustaj	Rd 8-10/FL40 mm
Placă intermediară	da
Domeniu de prindere max.	10 mm
Domeniu de prindere min.	8 mm