

CH22x58 gG 50A/500V



Specificatii

Cod ETI	002640019
Descriere	CH22x58 gG 50A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	50
Tip	CH
Mărime	CH22
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Dimensiuni	22x58
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	7,7
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D


Manual de instrucțiuni

Declarație CE

Eplan mușchi


Caracteristicile energiei de topire

Melting energy
characteristics I^2t
CH22

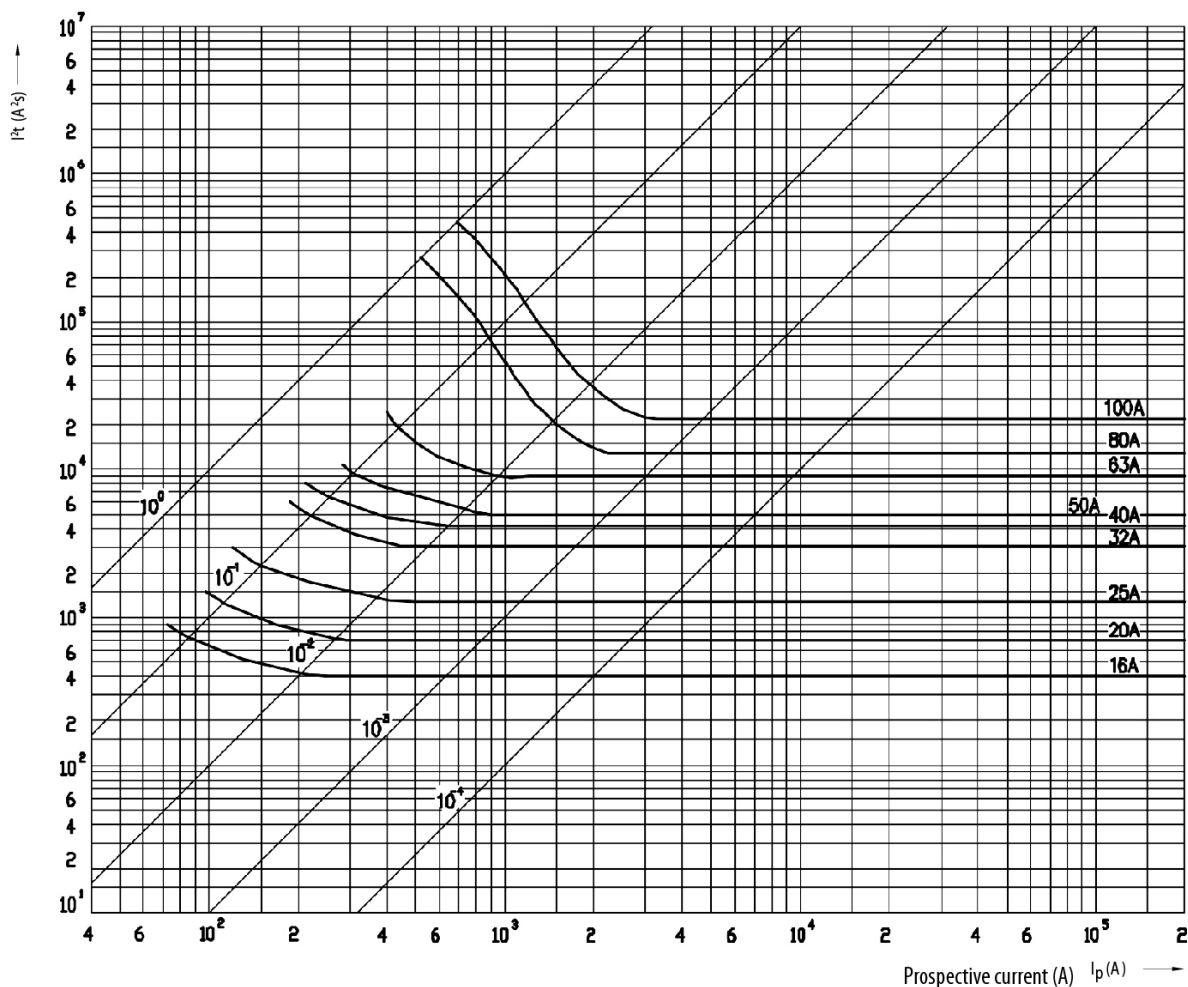


Caracteristici

Time current
characteristics I/t, gG
CH22

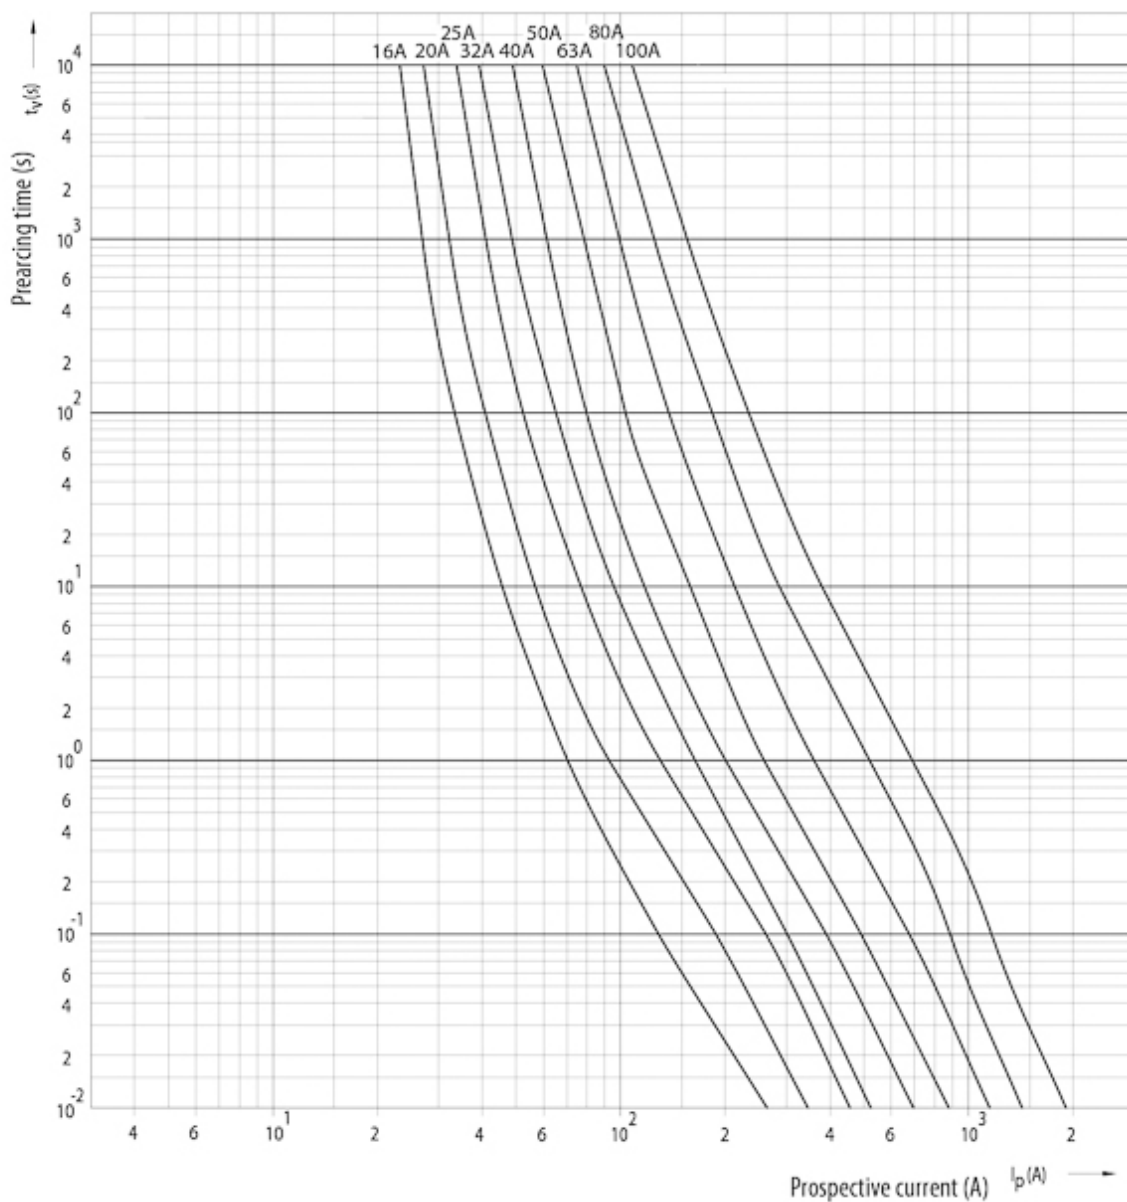

Desen cotat

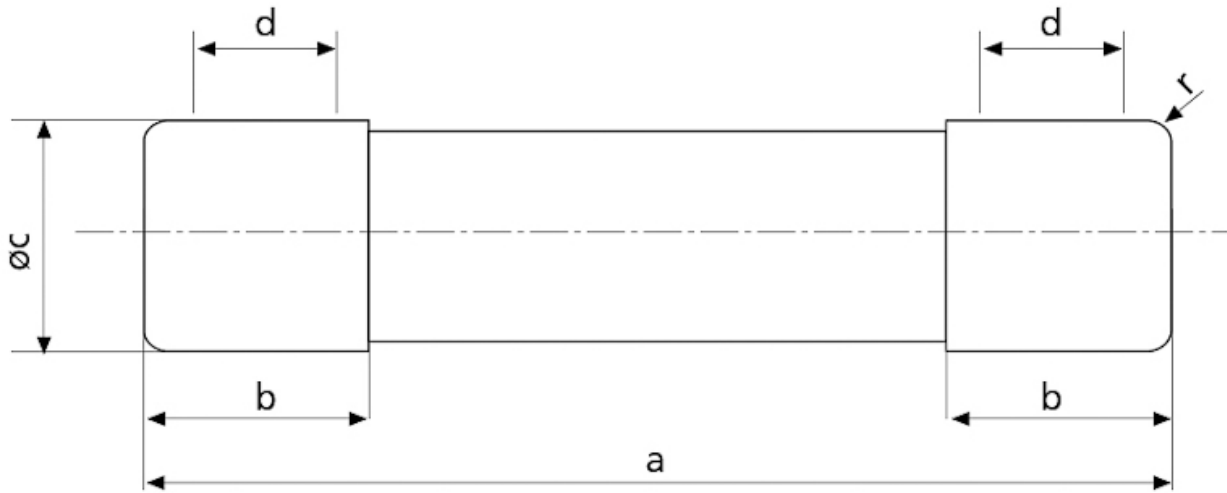

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Time current
characteristics I/t, gG
CH22

