

## SSQ 240



## Specificatii

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod ETI                                        | 002421425                               |
| Descriere                                      | SSQ 240                                 |
| Denumire clasă                                 | Comutator cu poziție centrală OFF       |
| Funcție                                        | Comutator basculant cu oprire în centru |
| Curent nominal (A)                             | 40A                                     |
| Tensiune nominală AC (V)                       | 400V                                    |
| Număr de poli                                  | 2                                       |
| Grad de protecție IP                           | IP20                                    |
| Secțiunea transversală maximă, mm <sup>2</sup> | 16mm <sup>2</sup>                       |
| Frecvență nominală (Hz)                        | 50Hz/60Hz                               |
| Standarde                                      | 60947-3                                 |

[Pagina de produse online](#)


## Alta documentatie

[Catalog caracteristici tehnice](#)[Model 3D](#)[2D mușchi](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declaratie CE](#)[Eplan mușchi](#)

## ETIM clasificare internationala

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Clasificare                               | EC001545                           |
| Denumire clasă                            | Main switch for distribution board |
| Switching function                        | Two-way switch                     |
| Number of contacts as change-over contact | 2                                  |
| Number of poles                           | 2                                  |
| Rated current                             | 40A                                |
| Rated voltage                             | 400V                               |
| Min. rated voltage                        | 10V                                |
| Voltage type                              | AC                                 |
| With signal lamp                          | Nu                                 |
| Width in number of modular spacings       | 2                                  |
| Built-in depth                            | 70mm                               |
| Degree of protection (IP)                 | IP20                               |

## Desen cotat

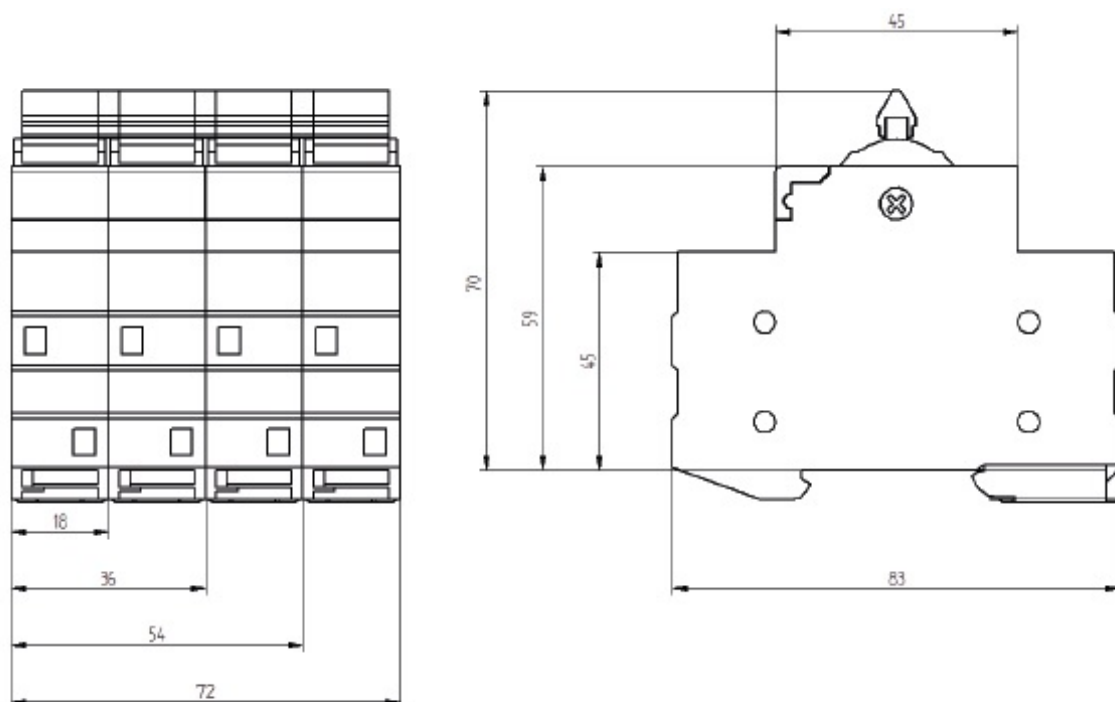

## Simbol/Conexiune

