

Releu automat de recuplare la creșterea/scăderea tensiunii

AC230V,4P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s




• Monofazat sub tensiune posibila:	Nu	• Tensiunea de alimentare Us la AC 50Hz:	220 -240 V
• Trei faze sub tensiune posibila:	Da	• Tipul de tensiune pentru actionare:	AC
• Supratensiune sigura faza posibila:	Nu	• Valoare raspuns tensiune:	180 -257 V
• Supratensiune trifazica posibila:	Da	• Timpul maxim de intarziere permis la energizare:	30 s
• Fenomen histerezis monofazic posibil:	Da	• Timpul maxim de intarziere permis:	30 s
• Fenomen histerezis trifazic posibil:	Nu	• Numarul de contacte ca si contact normal deschis:	4
• Gama de masurare tensiune 1:	175 -265 V	• Garanție:	2 an
• Tip din gama de masurare de tensiune:	AC		

TRACON
EVOU04P63

Tensiune nominală	230 V AC (L-N)
Frecvență nominală	50 Hz
Curent nominal	40 A (AC 1)
Putere absorbită	AC max. 3 VA
Nivel superior de protecție la tensiune	265 V (L-N) (fix)
Nivel superior de recuplare	257 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de protecție la tensiune	175 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de recuplare	180 V (L-N) (fix)
Timp de cuplare	1 s
Temporizare la cuplare	2 s
Timp de recuplare	30 s
Eroarea de măsură	≤1%
Masa	250 g


- Protecție împotriva creșterii și scăderii tensiunii.
- Aparatul deconectează circuitul de la rețeaua electrică, în cazul în care tensiunea depășește valoarea de prag
- Imediat ce tensiunea este restabilă, după o temporizare de 30 s recuplează automat circuitul!
- Starea de funcționare este indicată de LED-uri

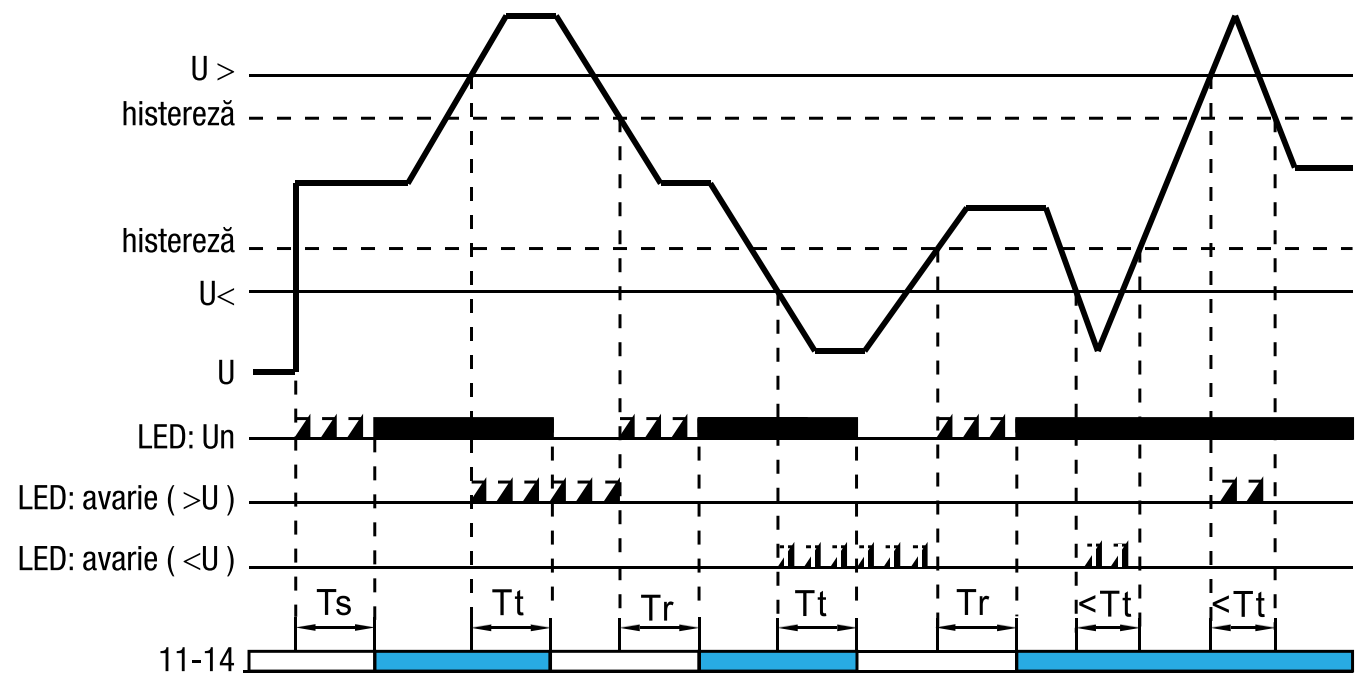

Ts: Timp de pornire

Tt: Temporizare la decuplare

Tr: Timp de reset

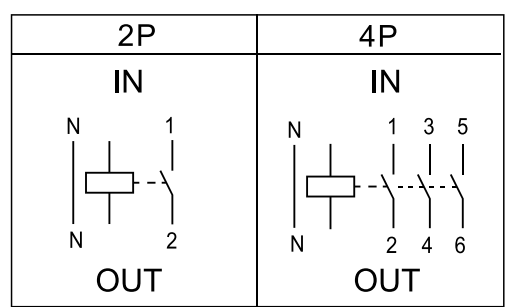

Desen cotat

