

Date tehnice pentru produs: IK026340--

Clemă derivație, 70mm², 1p., maro

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	40,00
Înălțime (mm)	53,30
Masă netă (kg.)	0,07
COD EAN	9004840594553
disipare (W)	2,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)


Fișe tehnice - Continuare

Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reactia la foc	Self-extinguishing
Dimensiuni (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Desen dimensional: Clemă derivație, 70mm², 1p., maro

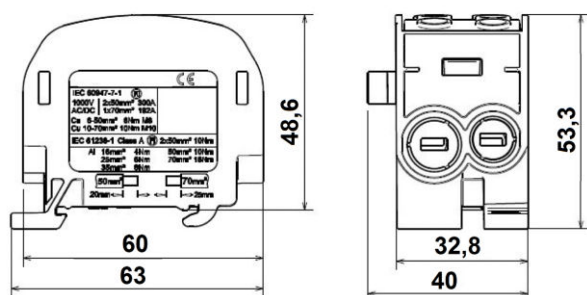

Descriere

Cod comandă

Clemă derivație, 70mm², 1 p., maro
riser clamp

IK026340