



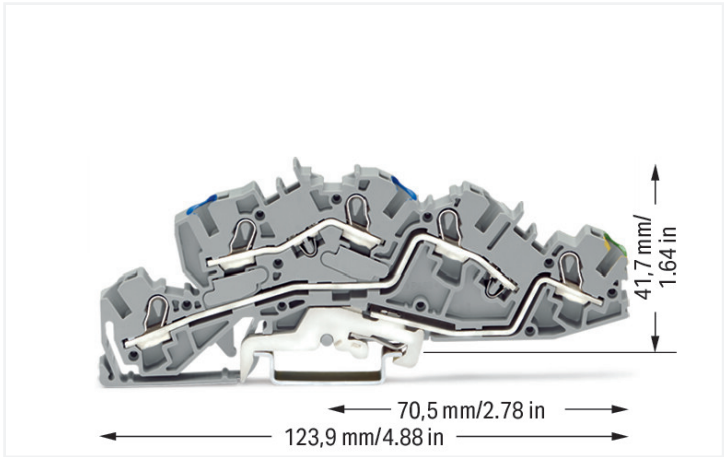

Culoare: ■ gri

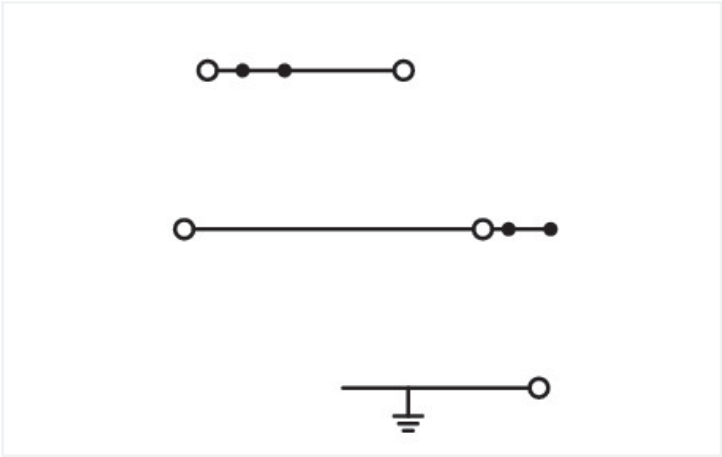

Similar cu ilustrația

Multilevel installation terminal block, 2005 Series, operating tool

This multilevel installation terminal block (item number 2005-7646) is designed to connect conductors quickly and easily. Conductors should only be connected to this multilevel installation terminal block if their strip length is between 11 and 13 mm . This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

Date electrice				
Ratings		Potential - ground		
Ratings per		IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Nominal voltage		250 V	-	-
Rated surge voltage		4 kV	-	-
Rated current		32 A	-	-

Ratings		Potential - ground		
Current at conductor cross-section (max.) mm²		36 A	-	-



Ratings	Potential - potential		
Ratings per	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominal voltage	400 V	-	-
Rated surge voltage	6 kV	-	-
Rated current	32 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	36 A	-	-

Informații generale	
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Pierdere de putere	
Pierdere de putere, pe pol (potențial)	1.024 W
Curent nominal _{IN} pentru specificarea pierderilor de putere	32 A
Valoarea rezistenței pentru pierderile de putere specificate, dependente de curent	0.001 Ω

Date de conectare

Unități de prindere	5
Total number of potentials	3
Number of levels	3

Conexiune 1	
Tehnologie de conectică	Push-in CAGE CLAMP®
Tip de acționare	Unealtă de operare
Material conductoare conectabile	Cupru
Secțiune transversală nominală	4 mm²
Conductor solid	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conductor solid; terminație prin împingere	1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
Conductor torsadat fin	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Notă (secțiunea transversală a conductorului)	În funcție de caracteristica conductorului, un conductor cu o secțiune transversală mai mică poate fi introdus și prin terminația de împingere.
Lungime capăt dezizolat	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inci
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Date fizice

Lățime	6,2 mm / 0.244 inci
Înălțime	123,9 mm / 4.878 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	41,7 mm / 1.642 inci

Date mecanice

Comercializare de produse	N/L/PE
Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral



Date materiale	
Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	gri
Material group	I
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.369 MJ
Greutate	30.2 g

Cerințe de mediu	
Temperatura de procesare	-35 ... +85 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 ... +105 °C

Date comerciale	
PU (SPU)	50 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	CN
GTIN	4055143042260
Numărul tarifului vamal	85369010000

Clasificare produs	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10,0	27-14-11-25
eCl@ss 9,0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 10.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu	
Nr. CAS	7439-92-1
Substanță din lista de candidați REACH	Lead
Stare conformitate RoHS	Compliant,No Exemption
Numărul de notificare SCIP (Austria)	4526dedd-3c4f-4b47-a3f4-ab3dd4848f85
Numărul de notificare SCIP (Belgia)	dedba571-a8e6-468c-98bf-2c86a61716ae
Numărul de notificare SCIP (Bulgaria)	9ec64871-11da-4acc-8d5e-379828a6a960
Numărul de notificare SCIP (Republica Cehă)	caee7ee6-e8df-4b78-be48-8a9499fee1b
Numărul de notificare SCIP (Danemarca)	3073af1c-a1ff-4d78-968f-93d24d8edb9b
Numărul de notificare SCIP (Finlanda)	bbc6977c-e9f3-401d-a6ff-a176fba78da5
Numărul de notificare SCIP (Franța)	43683dc3-50ef-4ad5-a46e-640a4dd7659d
Numărul de notificare SCIP (Germania)	0cb39e7e-d56e-49fa-8c58-9f2c7d016f6e
Numărul de notificare SCIP (Ungaria)	1e80ce58-b466-4a55-b125-2222cae994bd
Numărul de notificare SCIP (Italia)	0bf7675a-21c6-420b-968a-51bdbc3fd17b
Numărul de notificare SCIP (Țările de Jos)	3aa94c69-f466-4437-b73b-d2e27e912a84
Numărul de notificare SCIP (Polonia)	245ff72f-e9d2-4d3f-b194-1406dcc482a5
Numărul de notificare SCIP (România)	1495ad76-7089-4021-b7be-2ca994d82d0c
Numărul de notificare SCIP (Suedia)	04c4886c-4044-4583-ac95-a1872dd5e538



Aprobari / Certificate

General approvals



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR-NL 6669
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2129185.01
DEKRA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-145816

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2005-7646



Documentation

Bid Text			
2005-7646	19.02.2019	xml 3.93 KB	
2005-7646	07.08.2018	docx 14.72 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 2005-7646 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 2005-7646 ↓
	WSCAD Universe 2005-7646 ↓
	ZUKEN Portal 2005-7646 ↓

1 Produse compatibile
1.1 Accesorii necesare
1.1.1 Placă de capăt
1.1.1.1 Placă de capăt



Nr. articol: 2005-7692
Placă de capăt și placă intermediară; Grosime de 1 mm; portocaliu

1.2 Accesorii opționale
1.2.1 Instalare
1.2.1.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 2009-305
Suport bară colectoare; cu funcție de opritor și placă separator detașabilă; pentru șină DIN 35; Grosime de 7,5 mm; albastru



Nr. articol: 2009-304
Suport bară colectoare; nepotrivit pentru utilizare ca opritor; pentru șină DIN 35; Grosime de 1,5 mm; albastru

1.2.1.2 Carcasă



Nr. articol: 709-156
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.1.3 Suport capac



Nr. articol: 709-169
Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.2.2 Manșon de capăt

1.2.2.1 Manșon de capăt



Nr. articol: 216-262
Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Nr. articol: 216-267
Manșon de capăt; Manșon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Nr. articol: 216-263
Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Nr. articol: 216-264
Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Nr. articol: 216-266
Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.2.3 Marcare

1.2.3.1 Bandă de marcaj



Nr. articol: 2009-110
Benză de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

1.2.3.2 Marcator



Nr. articol: 248-501
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 248-501/000-012
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 248-501/000-024
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; violet



Nr. articol: 793-501/000-007
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 793-501/000-017
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 248-501/000-006
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 248-501/000-005
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; roșu



Nr. articol: 793-501
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 793-501/000-012
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 793-501/000-024
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; violet



Nr. articol: 248-501/000-002
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 248-501/000-023
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-501/000-006
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 793-501/000-005
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; roșu



Nr. articol: 793-5501
Card de marcă WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 248-501/000-007
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 248-501/000-017
Card de marcă Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 793-501/000-002
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 793-501/000-023
Card de marcă WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-5501/000-006
Card de marcă WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; albastru



1.2.3.2 Marcator

**Nr. articol: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Nr. articol: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-145**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 2009-145/000-006**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 2009-145/000-002**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 2009-145/000-007**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 2009-145/000-012**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 2009-145/000-005**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-145/000-023**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-145/000-024**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-115**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

1.2.3.3 Suport marker

**Nr. articol: 2009-198**

Adaptor; gri

1.2.3.4 Suport marker grup

**Nr. articol: 2009-191**

Suport marker grup; gri

**Nr. articol: 2009-192**

Suport marker grup; gri

**Nr. articol: 2009-193**

Suport marker grup; gri

1.2.4 Opritor de izolație

1.2.4.1 Opritor de izolație



Nr. articol: 2004-171
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/bandă; gri deschis



Nr. articol: 2004-172
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/bandă; gri închis

1.2.5 Șină DIN

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; arămiu



Nr. articol: 210-197
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-113
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu

1.2.6 Testare și măsurare

1.2.6.1 Accesorii de testare



Nr. articol: 2009-174
Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe șină; gri



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu



Nr. articol: 2009-182
Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri

1.2.7 Unealtă

1.2.7.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multicolor



Nr. articol: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor



Nr. articol: 2009-309
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și 2,5 x 0,4 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalații TOPJOB®S



Nr. articol: 2009-310
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și 5,5 x 0,8 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalații TOPJOB®S; verde

1.2.8 Șunt

1.2.8.1 Șunt



Nr. articol: 210-123
Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



Nr. articol: 210-103
Lanț conectare în comun fire; izolat; negru



Nr. articol: 2004-406/020-000
Șunt Delta; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405/011-000
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-410
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-402
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-403
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-404
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-406
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-407
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-408
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-409
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-440
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-433
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-434
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-435
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-436
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-437
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-438
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis




Nr. articol: 2004-439
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

Note de instalare


Conductor de terminație



All conductor types at a glance



Inserting a conductor via push-in termination.
Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.





Inserting a conductor via operating tool.
Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

Testare



Bară colectoare



Mounting busbars on busbar carriers: Insert busbar ends onto large busbar carriers (2009-305) or onto supply terminal blocks with an integrated busbar carrier.

The busbar transparent cover (Item No. 777-303) protects the busbar against accidental contact and makes it easy to see which terminal blocks are connected to the busbar.