

Fișă tehnică

Electrod de împământare BP cu înveliș de cupru

Număr articol: 5000500



- Sistem BP (Bundespost)
- fabricat din oțel cu manta de cupru de min 0.25 mm
- proprietăți foarte bune de contact datorită bilei de plumb din perforație
- cu vârf și perforație pentru înșiruire
- rezistență la tracțiune min 600 N/mm²
- corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Oțel
Cu cuprat

Date de bază

Număr articol	5000500
Denumirea 1	Electrod împământare
Denumirea 2	cuprat
Producător	OBO
Dimensiune	1,5m
Material	Oțel
Suprafață	cuprat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	365,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	7,2479 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Electrod de împământare BP cu înveliș de cupru

Număr articol: 5000500



Dimensiuni

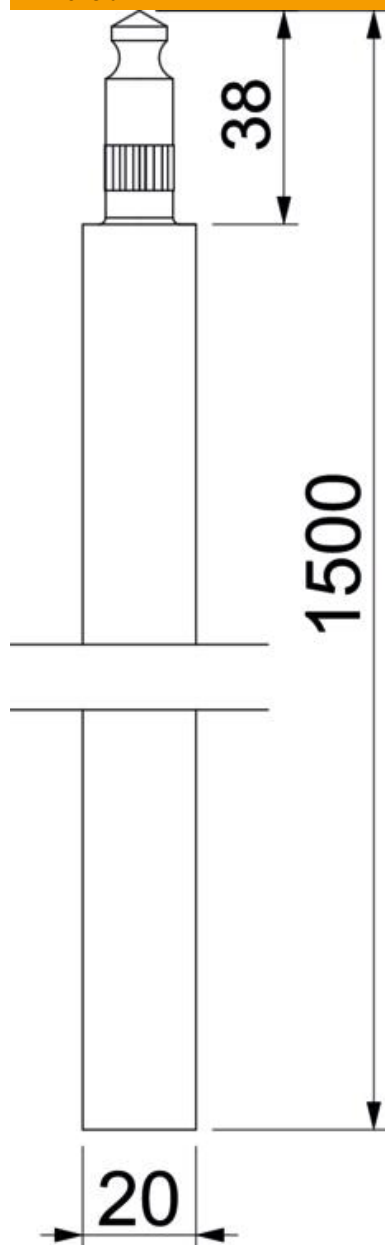

Lungime	1.500 mm
Dimensiune D	20 mm
Dimensiune L	1.500 mm

Fișă tehnică

Electrod de împământare BP cu înveliș de cupru

Număr articol: 5000500



Date tehnice

Variantă	alte
Formă constructivă electrod de împământare	BP
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Curent de scurtcircuit (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Tip profil	rotund D=20 mm
Tip de îmbinare	cu vârf/perforație